
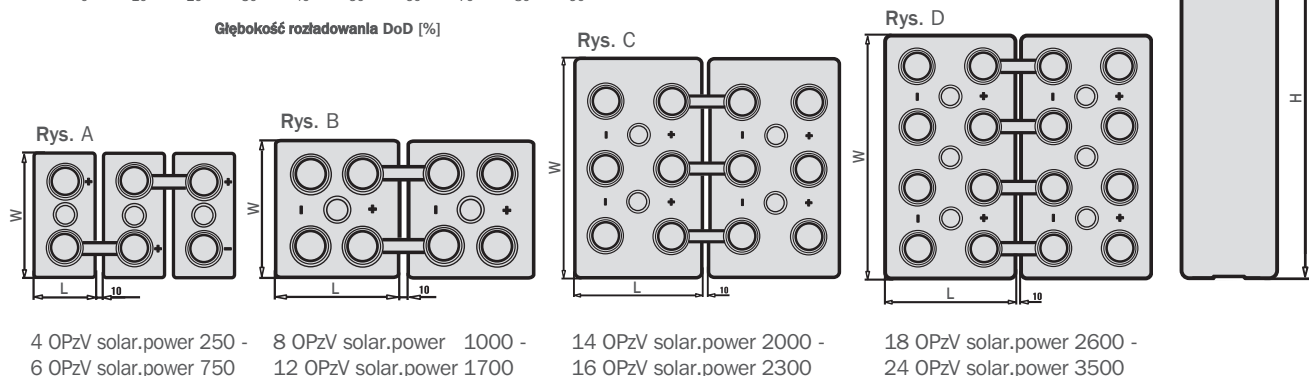


Przegląd typów Pojemności, wymiary i masy

Typ	C ₁₀₀ /1.85 V Ah	C ₅₀ /1.85 V Ah	C ₂₄ /1.83 V Ah	C ₁₀ /1.80 V Ah	C ₅ /1.77 V Ah	max.* masa kg	max.* Długość L mm	max.* Szer. W mm	max.* Wys. H mm	Rys.
4 OPzV solar.power 250	287	264	243	204	189	18.3	105	208	420	A
5 OPzV solar.power 310	359	329	304	255	236	22.3	126	208	420	A
6 OPzV solar.power 370	430	395	365	306	283	26.5	147	208	420	A
5 OPzV solar.power 420	478	453	428	391	346	29.9	126	208	535	A
6 OPzV solar.power 520	574	543	513	470	415	35.1	147	208	535	A
7 OPzV solar.power 620	670	634	599	548	485	42.1	168	208	535	A
6 OPzV solar.power 750	847	802	762	682	595	48.7	147	208	710	A
8 OPzV solar.power 1000	1130	1070	1016	909	793	65.9	215	193	710	B
9 OPzV solar.power 1125	1271	1203	1143	1023	893	75.6	215	235	710	B
10 OPzV solar.power 1250	1412	1337	1270	1137	992	80.5	215	235	710	B
11 OPzV solar.power 1375	1553	1471	1397	1250	1091	89.3	215	277	710	B
12 OPzV solar.power 1500	1695	1604	1524	1364	1190	94.6	215	277	710	B
12 OPzV solar.power 1700	1955	1870	1785	1545	1372	110.0	215	277	855	B
14 OPzV solar.power 2000	2281	2182	2082	1802	1601	136.5	215	400	815	C
16 OPzV solar.power 2300	2607	2493	2380	2060	1829	152.9	215	400	815	C
18 OPzV solar.power 2600	2933	2805	2677	2317	2058	173.0	215	490	815	D
20 OPzV solar.power 2900	3258	3117	2975	2574	2287	186.5	215	490	815	D
22 OPzV solar.power 3200	3584	3428	3272	2832	2515	214.7	215	580	815	D
24 OPzV solar.power 3500	3910	3740	3570	3089	2744	222.3	215	580	815	D

C₁₀₀, C₅₀, C₂₄, C₁₀ i C₅ = Pojemność przy 100 h, 50 h, 24 h, 10 h i 5 h rozładowania

* zgodnie z normą DIN40742 dane są rozumiane jako wartości maksymalne

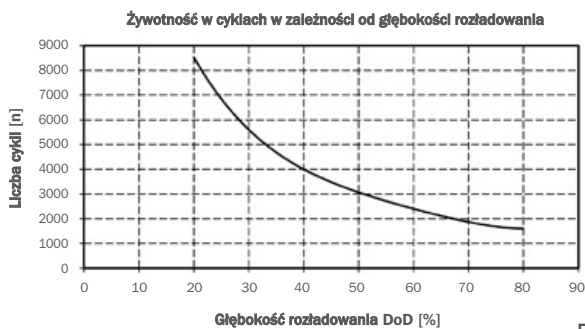

Dbalność o środowisko - całkowity odzysk materiałów w akredytowanych placówkach Hoppecke.

IEC 60896-21
IEC 61427

HOPPECKE Baterie Polska Sp. z o.o.

ul. Składowa 13
62-023 Żerniki
Tel.: (61) 64 65 000
Fax: (61) 64 65 001
E-mail: info@hoppecke.pl T
www.hoppecke.pl

Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 200 lok. 510
02-486 Warszawa
Tel.: (22) 357 11 60
Fax: (22) 357 85 63

Oddział w Katowicach
ul. Kolistka 25
40-486 Katowice
Tel.: (32) 735 02 02
Fax: (32) 735 03 03

¹ Działanie w ustawieniu poziomym jest możliwe jedynie dla specjalnej wersji ogniw OPzV. Należy to zaznaczyć podczas zamawiania!